


Bâtiment – Accessibilité et circulation – *Portes*

Risques → Efforts inutiles à l'ouverture et passage difficile avec port de charge

Conseils pour réduire les risques de pénibilité :


- Repères pour choisir la **largeur** des portes :
 - Passage avec port de charge, transpalette, local de vente soumis aux règles d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite : **80 cm** minimum
 - Déchargements - chargements : **120 cm** minimum
 - Bureaux, espace repos, sanitaires, etc. : **60 cm** minimum
- Eviter les **portes trop lourdes** et difficiles à manipuler
 - privilégier des portes coulissantes avec rails suspendus
- En cas de portes battantes, **anticiper le sens d'ouverture** :
 - La porte ouverte ne doit pas gêner le passage
 - L'ouverture de la porte prend de l'espace disponible
 - Mieux vaut pousser la porte que la tirer quand on est chargé

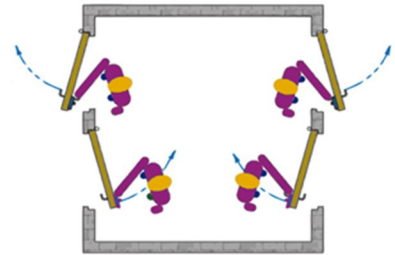

Penser l'aménagement de son bâtiment avec ergonomie ...

Des clés pour améliorer

l'efficacité et réduire la pénibilité

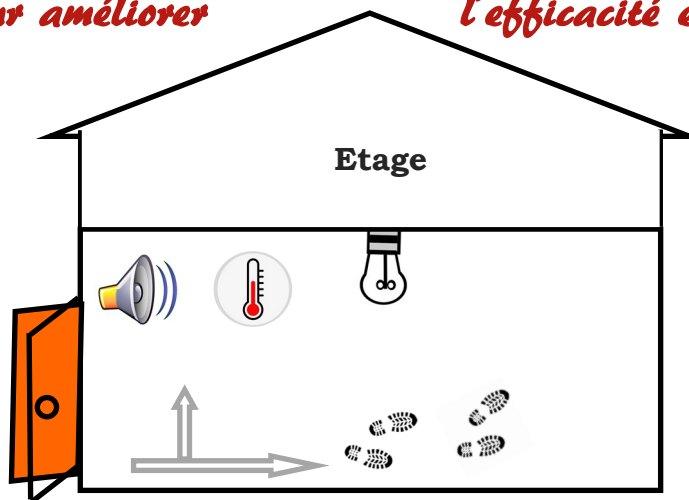

Contact : Biopousses 40 bis rue du 30 juillet 1944 - 50660 LINGREVILLE

02 14 15 83 11 - biopousses@gmail.com - biopousses.over-blog.com